

Gewerbliche hochdrehende Trennwand-Waschschleudermaschine LMA 160, LMA 260, LMA 330, LMA 440, LMA 660

BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Rahmen, Lager sowie Trommel, robuste Ausführung
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Großes Ablassventil (Ø76 mm)
(2x Ø76 mm – LMA 260 330 440 660)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Frequenzgesteuerter Motor
- Waschmittelbehälter mit fünf frei herausnehmbaren Fächern
- Extra Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Graphitronic® - neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie:
 - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht
 - Mehrsprachigkeit
 - freie Programmierbarkeit
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- SuperEco Waschprogramme - wesentlich reduzieren Wasser- und Energieverbrauch

OPTIONEN


- Maschinengehäuse
 - Chromnickelstahl (AISI 304)
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Version für SoftWash® (Nassreinigung)
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Wiegesystem Optiload®



TYP		LMA 160	LMA 260	LMA 330	LMA 440	LMA 660
KAPAZITÄT						
Kapazität	kg/lb	16/36	26/60	33/75	44/100	66/150
Trommelvolumen	l	165	265	332	442	663
Trommeldurchmesser	mm	Ø650	Ø650	Ø650	Ø750	2xØ750
Trommelanzahl		1	1	1	1	2
Anzahl der Beladetüren		1	1	1	1	2
Anzahl der Entladetüren		1	1	1	1	2
DREHZAHL						
Waschdrehzahl	UPM	45	45	45	41	41
Schleuderdrehzahl	UPM	960	960	960	915	915
G-Faktor		335	335	335	350	350
STEUERUNG						
Graphitronic® Mikroprozessor		Standard				
AUSSENGEHÄUSE						
Chromnickelstahl AISI 316L		Option				
HEIZUNG						
Elektrisch	kW	18	24	36	45	54
Dampfheizung (Hochdruckdampf)	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS						
Elektroanschluss		3x 400V / 50Hz				
Wassereinlass		1"				
Dampfeinlass		3/4"				
ABMESSUNGEN						
HxBxT	mm	1600x1410x1060	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
TRANSPORTANGABEN						
Gewicht brutto	kg	1090	1050	1090	1280	1510
Gewicht netto	kg	990	960	1000	1140	1360
Lattenverschlag HxBxT	mm	1840x1465x1175	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
WASSERVERBRACH						
Kaltes und heißes Wasser im Wechsel*	l	170 + 42	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195
* getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile						

* getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

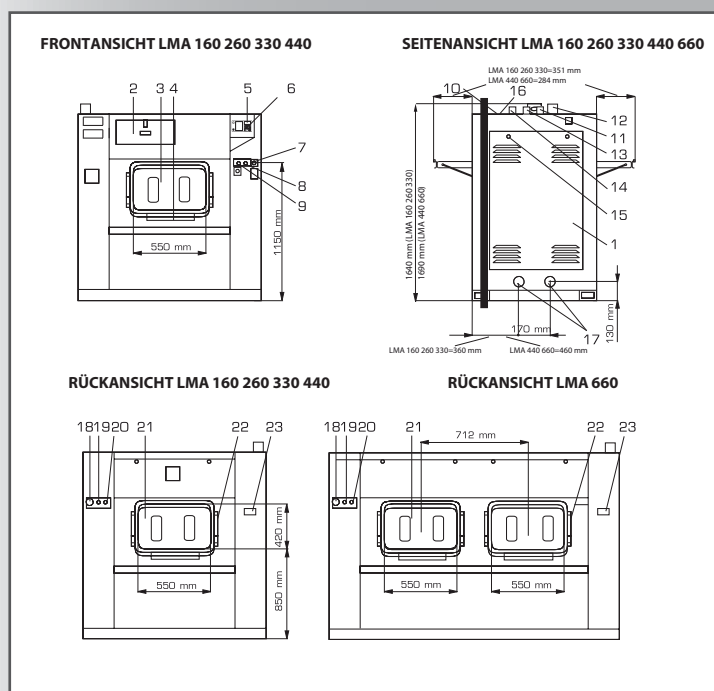

1. Servicetafel
2. Waschmittelbehälter
3. Beladetür
4. Türhandgriff
5. Display
6. Bedientafel
7. Hauptschalter
8. Drucktaste zum öffnen der Tür
9. Drucktaste für Einstellung der Türposition
10. Anschluss für Flüssigwaschmittel
11. Warmwasseranschluss
12. Entlüftung
13. Kaltwasseranschluss (weich)
14. Kaltwasseranschluss (hart)
15. Schloss der Servicetafel
16. Dampfanschluss
17. Ablassventil (2 x Ø76 mm)
18. Not-Aus-Taste
19. Drucktaste zum öffnen der Tür
20. Drucktaste für Einstellung der Türposition
21. Entladetür
22. Türzüge
23. Typenschild

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern.
Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.lavamac.eu

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



03-2010/537171