

# Gewerbliche hochdrehende Waschschleudermaschine LH 335, LH 400, LH 550

## BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse
  - Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Graphitronic® - neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie:
  - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht
  - Mehrsprachigkeit
  - freie Programmierbarkeit
- Extra Große Türöffnung (Ø53 cm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Große Ablassventile (2xØ76 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Frequenzgesteuerter Motor
- Waschmittelbehälter mit fünf frei herausnehmbaren Fächern
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- SuperEco Waschprogramme - wesentlich reduzieren Wasser- und Energieverbrauch


## OPTIONEN

- Heizung mit Niederdruckdampf
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Version für SoftWash® (Nassreinigung)
- Mischer von flüssigen Waschmitteln
- Trace-Tech® Netzwerk Software



TYP		LH 335	LH 400	LH 550
<b>KAPAZITÄT</b>				
Trommelvolumen	l	335	400	518
Kapazität	kg/lb	33/80	40/100	55/125
Trommeldurchmesser	mm	Ø914	Ø914	Ø914
<b>MOTOR</b>				
Frequenzsteuerung		Standard	Standard	Standard
<b>DREHZAHL</b>				
Waschdrehzahl	UPM	38	38	38
Schleuderdrehzahl	UPM	830	830	830
G-Faktor		350	350	350
<b>STEUERUNG</b>				
Graphitronic® Mikroprozessor		Standard	Standard	Standard
<b>GEHÄUSE</b>				
Nichtrostender Stahl AISI 304		Standard	Standard	Standard
<b>SICHERHEITSBEFESTIGUNG</b>				
		freistehend (4xM16)	freistehend (4xM16)	freistehend (4xM16)
<b>HEIZUNG</b>				
100% Heißwasser	°C	90	90	90
	°F	194	194	194
100% elektrisch	kW	24	36	54
Dampfheizung (Hochdruckdampf)	bar	3-8	3-8	3-8
<b>ANSCHLUSS</b>				
Elektroanschluss		1x 240V / 50Hz 3x 400V / 50Hz Andere auf Anfrage		
Wassereinlass	zoll	1"		
Dampfeinlass	zoll	3/4"		
<b>ABMESSUNGEN</b>				
HxBxT	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
<b>TRANSPORTANGABEN</b>				
Gewicht brutto				
Verschlag	kg	1370	1700	1770
Gewicht netto	kg	1230	1560	1630
Volumen				
Verschlag	m <sup>3</sup>	4,4	4,7	5,3
Verschlag HxBxT	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
<b>WASSERVERBRUCH</b>				
Kaltes und heißes Wasser im Wechsel*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93

Standard = Standardausführung, \* getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm  
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

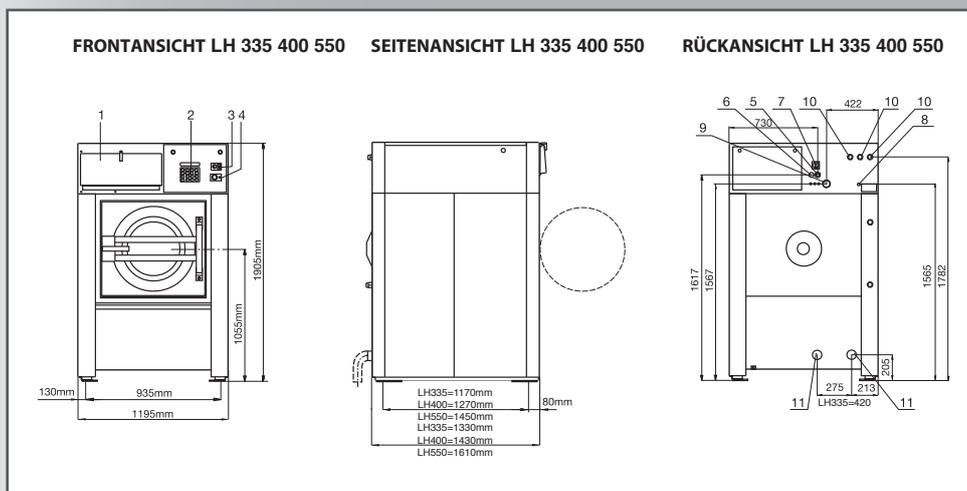

1. Waschmittelbehälter
2. Bedientafel
3. Aus-Drucktaste
4. Not-Aus-Taste
5. Elektroanschluss
6. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittel
7. Hauptschalter
8. Anschluss für Flüssigwaschmittel
9. Entlüftung
10. Wasseranschluss
11. Ablassventil

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern.  
Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

[www.lavamac.eu](http://www.lavamac.eu)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



03-2010/537168