

Professionelle Waschschleudermaschine Professioneller Trockner LSC65, LDRM120

BESCHREIBUNG

– WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Edelstahlfarbe
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Leicht zu bedienender Programmator, wirtschaftliche Programme, Mopwaschprogramme
- Frontbehälter für Waschmittel
- Entsprechender Trockner verfügbar
 - Anordnungsmöglichkeit als Waschmaschinenaufbau = Platzsparend

OPTIONEN

– WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Externe Betätigung durch Münzgerät
- Ablasspumpe
- Pumpen für Flüssigwaschmittel

BESCHREIBUNG – TROCKNER

- Edelstahlfarbe
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Große Türöffnung (Ø45 cm)


OPTIONEN - TROCKNER

- Externe Betätigung durch Münzgerät
- Kondensationseinheit (Typ DAMC)



TYP		LSC65
Kapazität	kg	6,5
Trommel	l	60
Trommelabmessungen	mm	Ø480
Schleuderdrehzahl	Upm	1400
G-Faktor		530
Elektroanschluss		1×230-400V 50Hz 3×400V 50Hz
Elektroheizung	kW	3,2
Absicherung		230V-10A/400V-16A
Wasseranschluss	inch	3/4"
Ablass		Pump Standard
ABMESSUNGEN		
HxBxT	mm	850×595×585
TRANSPORTANGABEN		
Gewicht brutto		
Kartonverpackung	kg	77
Gewicht netto	kg	73
Volumen (verpackt)		
Kartonverpackung	m³	0,53
Kartonverpackung HxBxT	mm	915×610×660

TYP		LDRM120	
		Condense	vented
KAPAZITÄT	kg	6,5	
TROMMELVOLUMEN	l	111	
TROMMEL	mm	Ø571×476	
ELEKTROANSCHLUSS		1×230V 50Hz 3×400V 50Hz	
ELEKTROHEIZUNG	kW	2,5	3
ABSICHERUNG		230V-10A 400V-16A	
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	123	245
ABLUFTRANSCHLUSS	mm	-	100
ABMESSUNGEN			
HxBxT	mm	850×595×595	
TRANSPORTANGABEN			
Gewicht brutto			
Kartonverpackung	kg	50	45
Gewicht netto	kg	47	39
Volumen (verpackt)			
Kartonverpackung	m³	0,53	
Kartonverpackung HxBxT	mm	915×610×660	

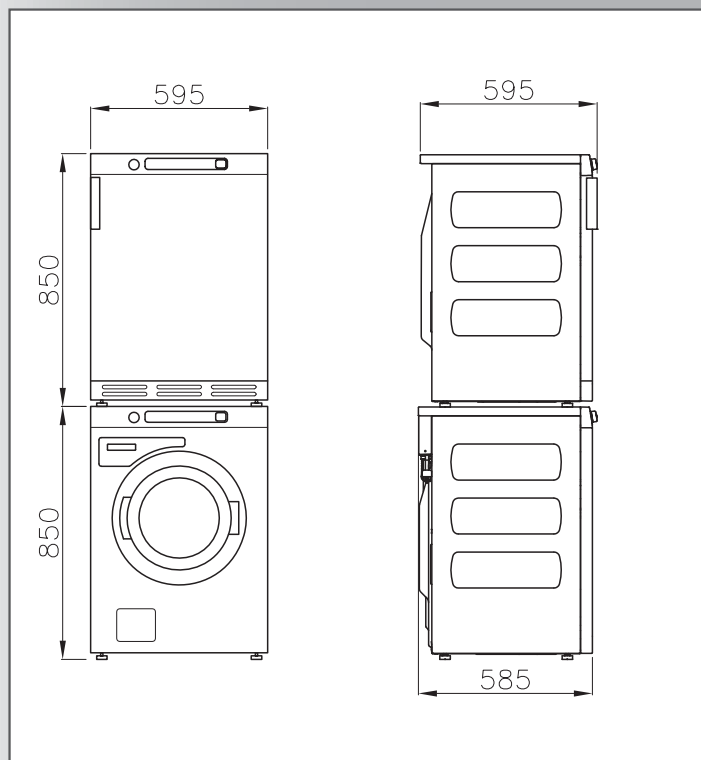

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.lavamac.eu