

Gewerbliche Zylindermangeln LSR 3500, LSR 5000



BESCHREIBUNG

- Großer Oberflächenkontakt von Wäsche mit Zylinder, Umschließungswinkel 300°
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeleitung
- Automatischer Handschutz und Not-Aus-Taste für noch höhere Sicherheit
- Beständige NOMEX Einlaufbänder
- Automatische Zylinderabkühlung nach Mangelende
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor - 20 voreingestellte Programme
- Anzeige der Bügelgeschwindigkeit und Temperatur
- Zylinderrücklauf
- Frequenzgesteuerter Motor
- Leicht herausnehmbare Staubfilter
- Platzersparnis bei Wandaufstellung: Ein- und Auslaufvorne
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung


OPTIONEN

- Münzgerät
- Fußpedal für einfaches Ein- und abschalten der Maschine

TYP		LSR 3514	LSR 3516	LSR 3520	LSR 5016	LSR 5020	LSR 5025	LSR 5032
ZYLINDERDURCHMESSER	mm	350	350	350	500	500	500	500
ZYLINDERLÄNGE	mm	1400	1600	2000	1600	2000	2500	3200
HEIZUNG								
Elektrisch	kW	17	25	29	33	38	55	65
Gas	kW	26	30	30	30	36	52	66
Dampf	kg/h	27	32	40	36	49	68	88
MOTOR								
Zylindermotor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Ventilatormotor	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	0,18/0,255	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
MANGELLEISTUNG*								
Elektrisch und Gas	kg/h	50	60	65	65	80	95	120
Dampf	kg/h	60	75	80	80	95	115	145
ZYLINDERGESCHWINDIGKEIT	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTROANSCHLUSS		3x 400V / 50Hz						
ABMESSUNGEN								
HxBxT	mm	1180x2150x875	1180x2350x875	1180x2750x 875	1232x2350x 992	1232x2750x 992	1232x3350x992	1232x3950x992
TRANSPORTANGABEN								
Gewicht brutto	kg	730	840	900	1120	1350	1500	1850
Gewicht netto	kg	580	670	700	920	1150	1290	1590
Verpackungsvolumen	m ³	3,44	3,74	4,34	4,24	4,97	6,00	7,03
Verpackungsmaße	mm	1550x2290x 970	1550x2490x970	1550x2890x970	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100

* Getestet in Übereinstimmung mit ISO 9398-2

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

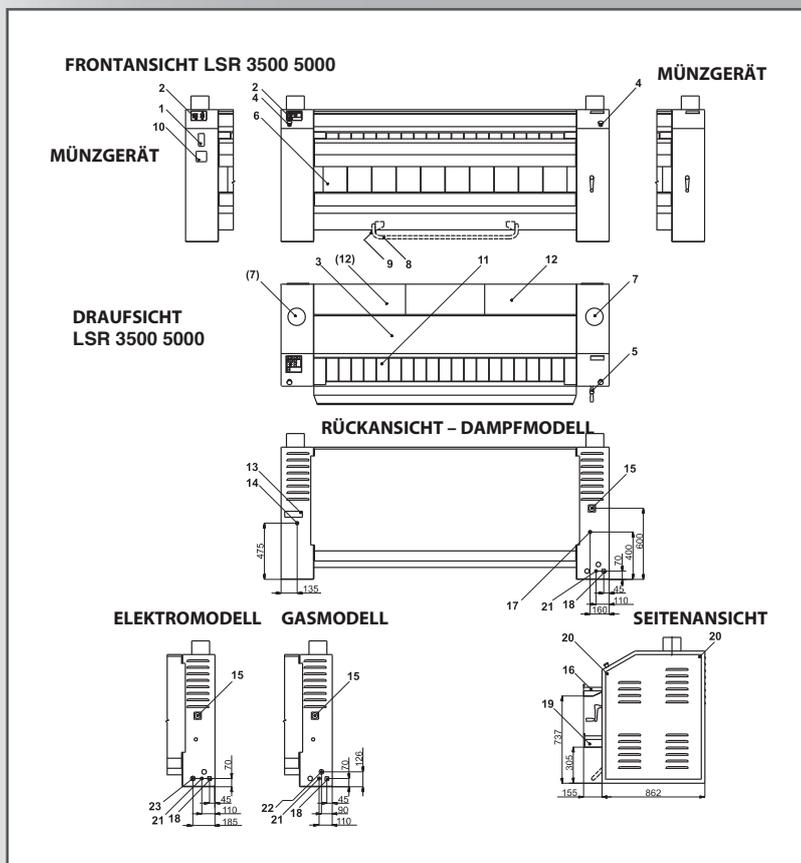

1. Münzgerät (nur Münzgerätversion)
2. Bedientafel
3. Oberer Deckel
4. Not-Aus-Schalter
5. Zylinderhandantrieb
6. Bügelbänder
7. Abzug (1 für I 35, 2 für I 50)
8. Pedal zum Ein- und abschalten der Bänder (nur OPL Version)
9. Pedalmikroschalter
10. Münzeinheit (nur Münzgerätversion)
11. Einlaufbänder
12. Staubfilterdeckel
13. Typenschild
14. Kondensatableiter (nur Dampfversion)
15. Hauptschalter
16. Obermulde
17. Dampfzufuhr (nur Dampfversion)
18. Erdung
19. Untermulde
20. Schrauben des Seitendeckels
21. Stromzufuhr
22. Gaszufuhr (nur Gasversion)
23. Elektroanschluss für Elektroheizung (nur Elektroversion)

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.lavamac.eu



03-2010/537178