

# Gewerbliche Zylindermangeln mit Rückauslauf LSRA und Längsfaltenanlage LSRP



## BESCHREIBUNG


- Großer Oberflächenkontakt von Wäsche mit Zylinder, Umschließungswinkel 300°
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeleitung
- Automatischer Handschutz und Zentral Stop für noch höhere Sicherheit
- Beständige NOMEX Bügelbänder
- Automatische Zylinderabkühlung nach Mangelende
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor
  - 20 voreingestellte Programme
- Anzeige der Bügelgeschwindigkeit und Temperatur
- Zylinderrücklauf
- LSRP Modell: eingebaute Längsfaltenanlage
- LSRA Modell: Rückauslauf
- Frequenzgesteuerter Motor
- Leicht herausnehmbare Staubfilter
- Antistatische Leiste
- Easyfold System - wartungsarm (keine Bänder und Rollen)
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung

## OPTIONEN

- Fußpedal für einfaches Ein- und Abschalten der Maschine
- Auslauf Vorne (LSRP)
- Auslauf Tisch (LSRP)

| TYP                                     |                | LSRP/LSRA 5020 | LSRP/LSRA 5025 | LSRP/LSRA 5032 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ZYLINDERDURCHMESSER</b>              | mm             | 500            | 500            | 500            |
| <b>ZYLINDERLÄNGE</b>                    | mm             | 2000           | 2500           | 3200           |
| <b>HEIZUNG</b>                          |                |                |                |                |
| Elektrisch                              | kW             | 38             | 55             | 65             |
| Gas                                     | kW             | 36             | 52             | 66             |
| Dampf                                   | kg/h           | 49             | 68             | 88             |
| <b>MOTOR</b>                            |                |                |                |                |
| Zylindermotor                           | kW             | 0,37           | 0,37           | 0,37           |
| Ventilatormotor                         | kW             | 0,18/0,255     | 2x0,18/0,255   | 2x0,18/0,255   |
| <b>MANGELLEISTUNG*</b>                  |                |                |                |                |
| Elektrisch und Gas                      | kg/h           | 80             | 95             | 120            |
| Dampf                                   | kg/h           | 95             | 115            | 145            |
| <b>ZYLINDERGESCHWINDIGKEIT</b>          | m/min.         | 1,5-8          | 1,5-8          | 1,5-8          |
| <b>ELEKTROANSCHLUSS</b>                 |                | 3x 400V / 50Hz |                |                |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                      |                |                |                |                |
| HxBxT                                   | mm             | 1568x2750x1185 | 1568x3350x1185 | 1568x3950x1185 |
| <b>TRANSPORTANGABEN</b>                 |                |                |                |                |
| Gewicht brutto                          | kg             | 1520           | 1700           | 2000           |
| Gewicht netto                           | kg             | 1290           | 1440           | 1680           |
| Verpackungsvolumen<br>(Lattenverschlag) | m <sup>3</sup> | 7,67           | 9,2            | 10,76          |
| Verpackungsmaße HxBxT                   | mm             | 1900x2976x1356 | 1900x3576x1356 | 1900x4176x1356 |

\*Getestet in Übereinstimmung mit ISO 9398-2  
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

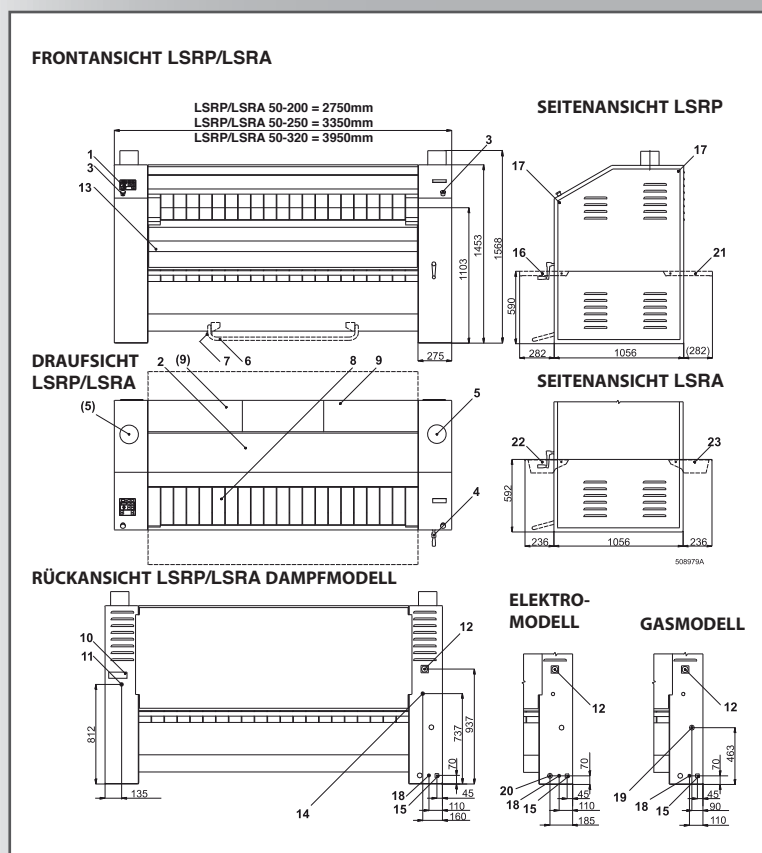

1. Bedientafel
2. Oberdeckel
3. Not-Aus-Taste
4. Zylinderhandantrieb
5. Abzug (1 für I 35, 2 für I 50)
6. Pedal zum Abstellen/Anstellen der Bänder  
(nur OPL Version)
7. Pedalmikroschalter
8. Einlegebänder
9. Staubfilterdeckel
10. Typenschild
11. Kondensatableiter (nur Dampfversion)
12. Hauptschalter
13. Obermulde
14. Dampfzufuhr (nur Dampfversion)
15. Erdung
16. Vorderer Kippausfahrtisch
17. Schrauben des Seitendeckels
18. Stromzufuhr
19. Gaszufuhr (nur Gasversion)
20. Elektroanschluss für Elektroheizung
21. Hinterer Kippausfahrtisch
22. Vordere Kippmulde
23. Hintere Kippmulde

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern.  
Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

**www.lavamac.eu**