

Industrielle Zylindermangel LSR33

AUSSTATTUNG


- Großflächiger Oberflächenkontakt zwischen Zylinder und Wäsche, durch großen Umschlingungswinkel von 300°
- Ein hochpolierter, dünner Zylinder aus Stahl
 - angemessener Preis
 - Schnelle reaction auf Temperatur
 - Hervorragende Wärmeleitfähigkeit
- Notaus- und Hauptschalter in einem
- Fingerschutz für höhere Sicherheit
- Langlebige NOMEX Bügelbänder
- Schwere Zylinder für hohe Qualität beim Mangeln
- Patentiertes Direct drive System – wartungsfreies System, Motor mit Walze über Wandler direkt verbunden, Kettenantrieb entfällt
- Patentierte wartungsfreie zentrale Absaugung
- Automatische Zylinderabkühlung
- Einfach zu bedienende Steuerung
- Frequenzgesteuerter Motor
- Anzeige der Temperatur
- Platzsparende Aufstellung: Ein- und Ausgabe an der Vorderseite
- Abluftaustritt kann wahlweise hinten links oder hinten rechts erfolgen
- Elektrisch oder gasbeheizt
- Vormischbrenner aus Metallfaser, hoher Wirkungsgrad und geringer Wärmeverlust (gasbeheizte Mangel)
- Ergonomisches Design
- Fingerschutz



OPTIONEN

- Mangel als Münzgerät
- Vorgesehen zum Anschluss an ein zentrales Münzsystem
- Besserer Wärmeübertrag durch verchromten Zylinder

TYP		I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
ZYLINDERDURCHMESSER	mm	320	320	320	320
NUTZBARE ARBEITSBREITE	mm	1664	2080	1664	2080
KAPAZITÄT	kg/h	56	70	58	72
GESCHWINDIGKEIT	m/min	1-6			
HEIZUNG					
Elektrisch beheizt	kW	24.3	27.9		
Gasbeheizt	kW			24	30
MOTOR					
Antriebsmotor	kW	0.18	0.18	0.18	0.18
Lüftermotor	kW	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)			
Sonstiges	kW	0.08		0.125	
Max. Temperatur	°C	180			
Stromverbrauch	kWh	21,8	27,3		
Gasverbrauch	m³/h			2,75	3,06
Max Gasdruck	mbar			60	
ELEKTROANSCHLUSS		3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz 1x208-240 V 50/60 Hz			
ABMESSUNGEN					
HxBxT	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Gewicht Netto	kg	410	465	390	440
Verpackungsmaße HxBxT	mm	1245x2185x755	1245x2600x755	1245x2185x755	1245x2600x755
Gewicht Brutto	kg	460	530	440	505

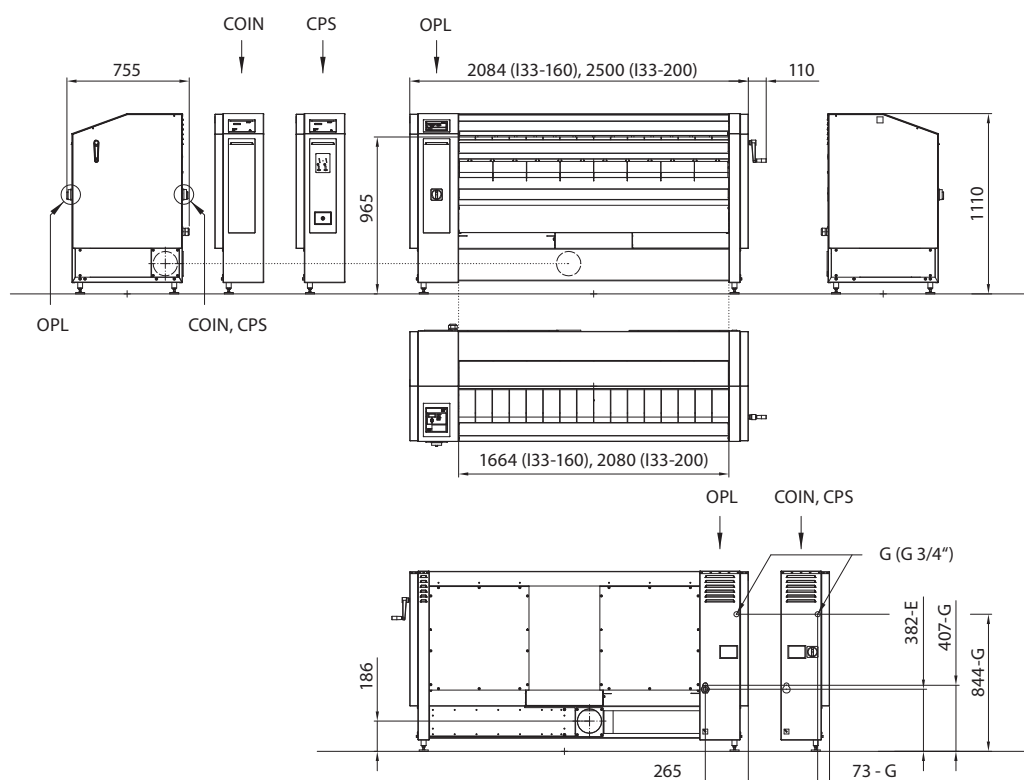

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern.
Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.lavamac.eu



07-2011/541084