

GEWERBLICHE HOCHDREHENDE TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

AFB 180 AFB 240

BESCHREIBUNG


- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- Automatische Trommelpositionierung
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung

OPTIONEN


- USB-Eingang
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Hahn für Wasserprobe
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Zweites Display
- Wiegesystem Optiload®




TYP		AFB180	AFB240
KAPAZITÄT			
Kapazität	kg/lb	18/40	24/55
Trommelvolumen	l	180	240
Trommeldurchmesser	mm	Ø750	Ø750
Trommelanzahl		1	1
Anzahl der Beladetüren		1	1
Anzahl der Entladetüren		1	1
DREHZAHL			
Waschdrehzahl	U/min	42	42
Schleuderdrehzahl	U/min	940	940
G-Faktor		370	370
STEUERUNG			
X Control Plus		standard	standard
AUSSENGEHÄUSE			
Chromnickelstahl		standard	standard
HEIZUNG			
Elektrisch	kW	12/18	18
Dampfheizung	bar	3-8	3-8
ANSCHLUSS			
Elektroanschluss		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz 3x DN20 3/4" 1x DN15 1/2"	
Wassereinfluss			
Dampfeinfluss			
ABMESSUNGEN			
HxBxT	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145
TRANSPORTANGABEN			
Gewicht bruto	kg	485	515
Gewicht netto	kg	430	460
Lattenverschlag HxBxT	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235

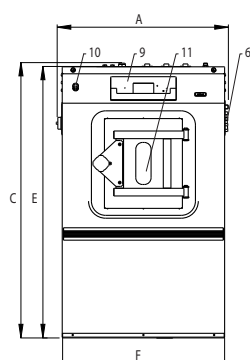


Frontansicht




linker Ansicht



Rückansicht



rechter Ansicht

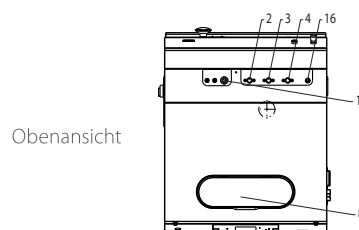

Obenansicht

1. Stromanschluss
2. Heißwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser
5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil
8. Waschmittelfüllbehälter
9. Steuertafel
10. Not-Aus-Schalter
11. Tür für Beladung
12. Tür für Entladung
13. Sicherungen
14. USB-Eingang
15. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F
AFB180	900	1145	1455	655	1423	850
AFB240	1020	1145	1455	675	1423	970
	Breite	Tiefe	Höhe			

TÜRABMESSUNGEN

	Höhe	Breite
FXB180	325	376
FXB240	325	496



Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.lavamac.eu

