

Professionelle Muldenmangeln LR 2500, LR 3000




BESCHREIBUNG

- Automatischer Finderschutz und Not-Aus-Taste für noch höhere Sicherheit
- Fußpedal für einfachen Start/Stopp der Maschine
- Stufenlose Temperaturwahl
- Großer Anpressdruck
- Automatisches Andrücken und Abheben der Mulde
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Platzersparnis bei Wandaufstellung
- Stufenlose Wahl der Bügelgeschwindigkeit mittels Frequenzsteuerung (Modell LR 2514, LR 3016, LR 3020)
- Elektroheizung

OPTIONEN

- Münzgerät

TYP		LR 2510	LR 2512	LR 2514	LR 3016	LR 3020
KAPAZITÄT						
Walzedurchmesser	mm	250	250	250	300	300
Walzelänge	mm	1000	1200	1400	1600	2000
Walze mit unbegrenzt		-	-	Standard	Standard	Standard
Geschwindigkeitsregelung						
Walzegeschwindigkeit	m/min.	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1
Kapazität*	kg/h	30	35	40	32	52
Optimalen Restfeuchtigkeit	%	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25
HEIZUNG						
		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
BEDIENUNG						
Eingebauter Ventilator		-	-	-	Standard	Standard
Verfügbar mit Münzgerät		+	+	+	+	+
VERBRAUCH						
Heizkörper	kW	5	6	7	13,2	16,8
Muldenmotor	kW	0,18	0,18	0,18	0,48	0,67
Walzenmotor	kW	-	-	-	0,48	0,48
ELEKTROANSCHLUSS						
		3x 400V / 50Hz Andere auf Anfrage				
ABMESSUNGEN (HxBxT)	mm	1005x1400x420	1005x1600x420	1005x1800x420	1100x2200x500	1100x2600x500
TRANSPORTANGABEN						
Verpackungsmaße HxBxT	mm	1150x1480x500	1150x1680x500	1150x1880x500	1260x2280x590	1260x2690x590
Verpackungsvolumen	m ³	0,85	0,97	1,1	1,69	1,99
GEWICHT						
Gewicht netto	kg	100	118	126	262	294
Gewicht brutto	kg	119	130	145	300	350
Standard = Standardausführung + = zur Verfügung (Option) - = nicht verfügbar Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.						

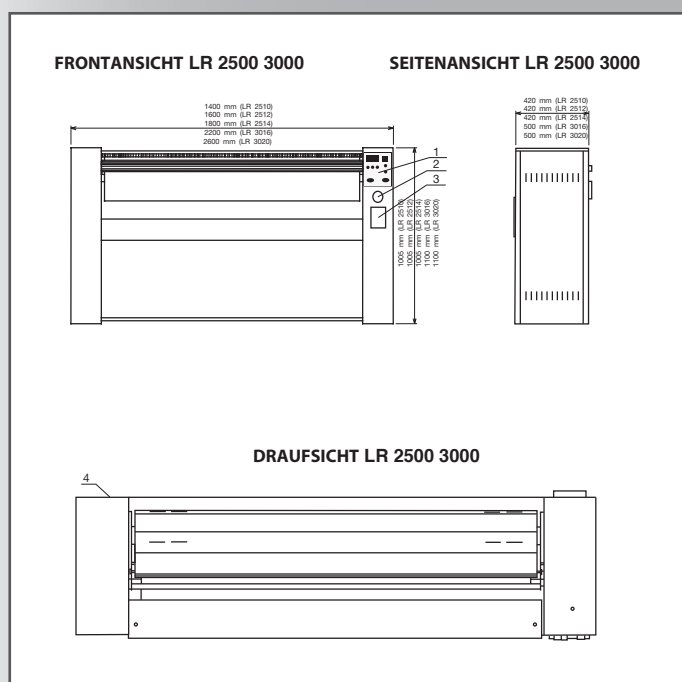

1. Bedien Tafel
2. Not-Aus-Taste
3. Zylinderhandantrieb
4. Hauptschalter und Stromzufuhr

Der Lavamac Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern.
Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.lavamac.eu

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



03-2010/537177